


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 10 m - schmal
Haulotte COMPACT 10

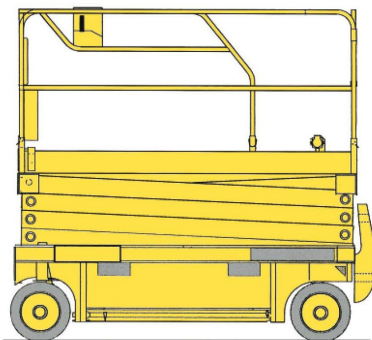

MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad-Antrieb
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V / 30 A
- Batterietyp: 24 V / 250 Ah
- Fahrgeschwindigkeiten: 1 - 3,5 km/h
- Max. Steigungsfähigkeit: 23 %
- Überhang : 3 °
- Wenderadius außen: 2,5 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,42 x 1,2 x 2,26 m
- Gewicht: 2.330 kg
- Flächenpressung: 0,765 N/mm²

Hebestruktur und Leistung



- Abmessungen der Arbeitsbühne (L x B): 2,3 x 1,2 m
- Länge des Ausschubs: 0,92 m
- Max. Korblast: 450 kg / Personenzahl 2
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 150 kg/ Anzahl Personen 1
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 8,14 m / 10 m

AUSSTATTUNG

- Traktionsbatterie
- nicht markierende Reifen
- manuelle Plattformverlängerung

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung
- Schutz vor Schlaglöchern / Kippsicherung
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung
- Batterieladeanzeige mit Entladebegrenzer bei 80 %
- hydraulische Feststellbremse

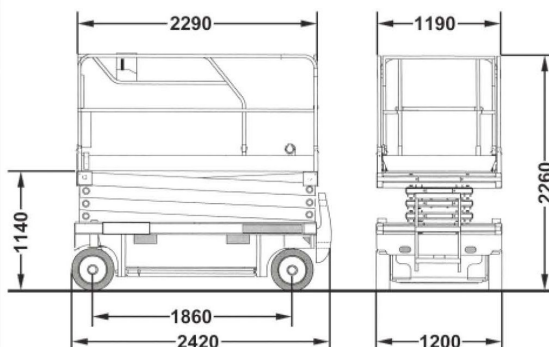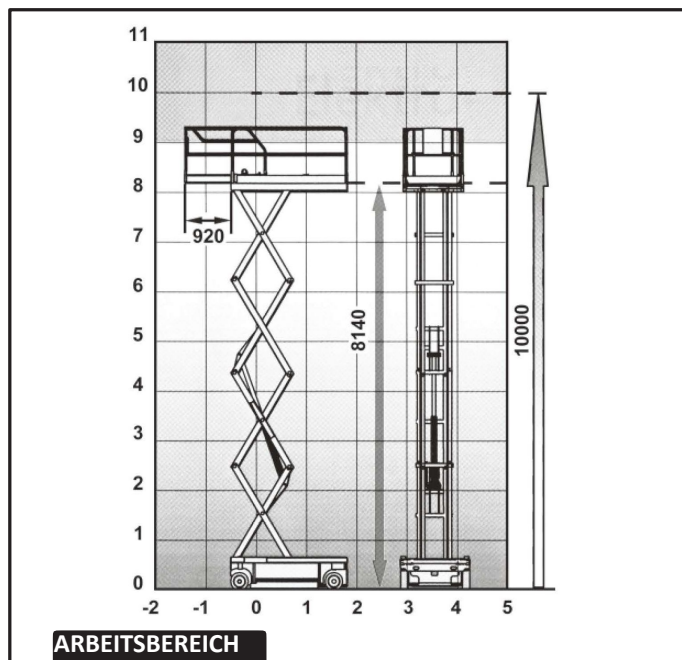

ABMESSUNGEN IN MM