


Vertikalmast

selbstfahrend - 8 m
Manitou 80 VJR EVOLUTION

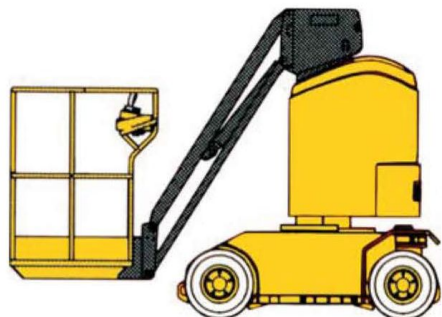

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: elektrisch, 2-Rad-Antrieb
- integriertes Ladegerät: 230 V / 30 A
- Batterietyp: 24 V / 250 Ah
- Fahrgeschwindigkeit: 0,65 km/h Arbeit / 4,5 km/h Straße
- Steigfähigkeit: 25 %
- Neigung: 2°
- Wenderadius innen und außen: 0,546 m / 2,022 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 2,956 x 0,998 x 1,995 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,81 x 0,92 m
- Gewicht: 2.250 kg
- max. Reifendruck am Boden: 1.300 kg / Rad

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 200 kg / Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 5,65 m / 7,65 m
- Max. Überhang: 3,24 m
- Drehturmschwenkung: 350 °

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)

SICHERHEIT

- Notabsenkung, Nothandpumpe
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Freilauf
- Batterieanzeige mit Entladebegrenzer bei 80 %

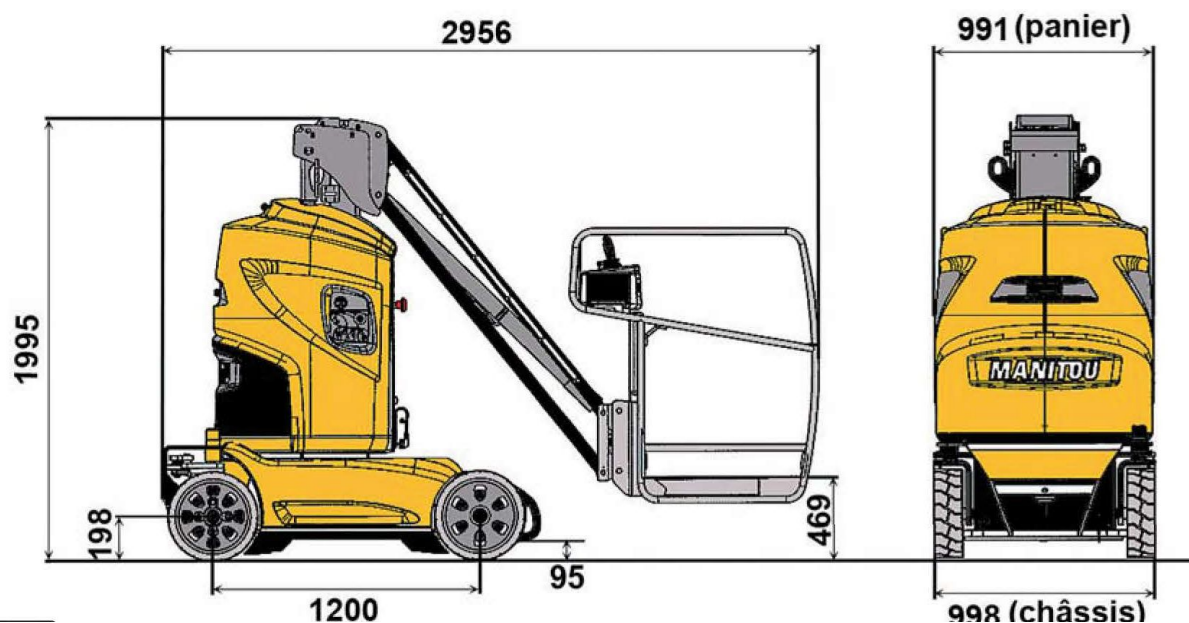

ABMESSUNGEN IN MM

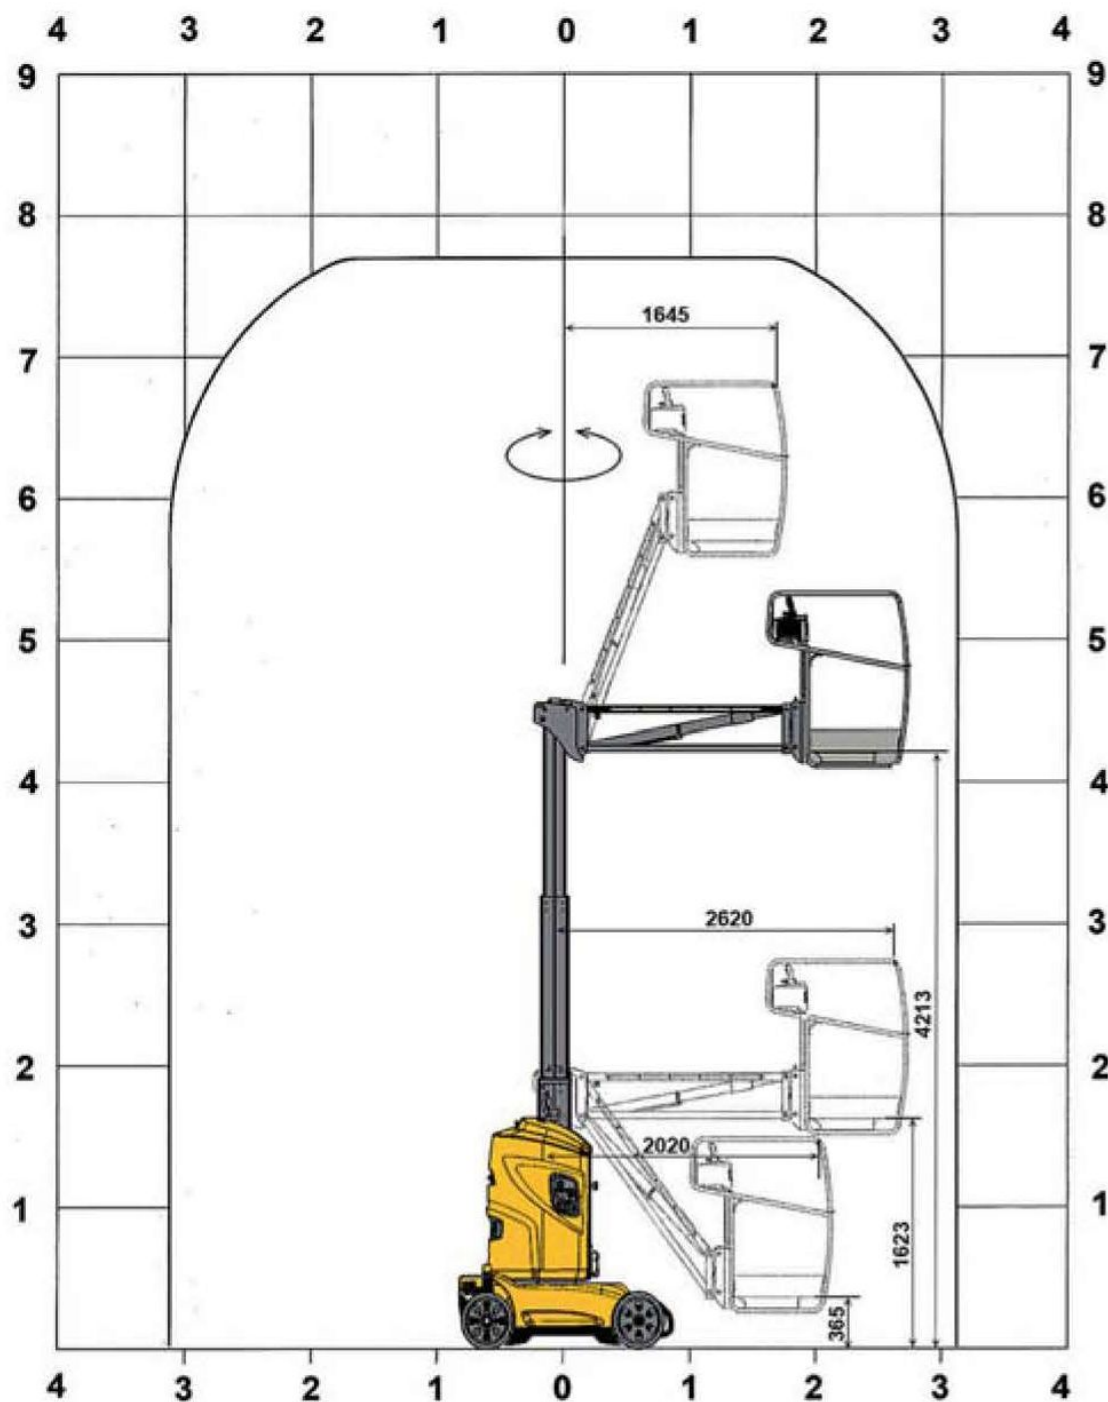

ARBEITSBEREICH