


## Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - Diesel - 40 m - 4x4  
JLG 1250 AJP

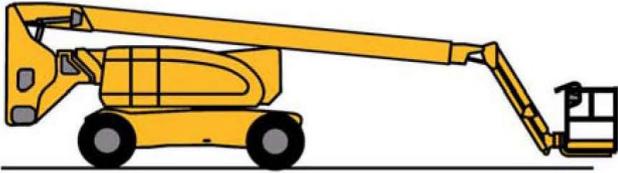

## MERKMALE

### Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel
- Leistung: 87 PS
- Tankvolumen Kraftstoff: 117 L
- Batterietyp: 12 V / DC
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- Fahrgeschwindigkeit: bis 5,2 km/h
- Steigfähigkeit: 45 %
- max. Neigung: 3°
- Wenderadius innen und außen:
  - 2,44 m / 5,89 m (ausgefahrene Achsen)
  - 4,39 m / 6,86 m (eingefahrene Achsen)

### Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H):
  - 11,46 x 2,49 x 3,05 m (eingefahrene Achsen)
  - 11,46 x 3,81 x 3,05 m (ausgefahrene Achsen)
- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 2,44 x 0,91 x 1,1 m
- Gewicht: 19.958 kg
- max. Bodendruck: 5,9 kg/cm<sup>2</sup>
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)

## Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit:
  - 230 kg /Anzahl Personen 2 (kompletter Arbeitsbereich)
  - 450 kg /Anzahl Personen 2 (eingeschränkter Arbeitsb.)
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 38,10 m / 40,10 m
- Max. Überhang: 19,25 m
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 180 ° (+/- 90°)

## AUSSTATTUNG


- Pendelnde Achse + hydraulische Achssperre
- hydraulische Korbdrehung
- Validierungspedal im Korb
- Geschwindigkeitswähler
- Wahl von Richtungsmodi
- Hilfspumpe

## SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung

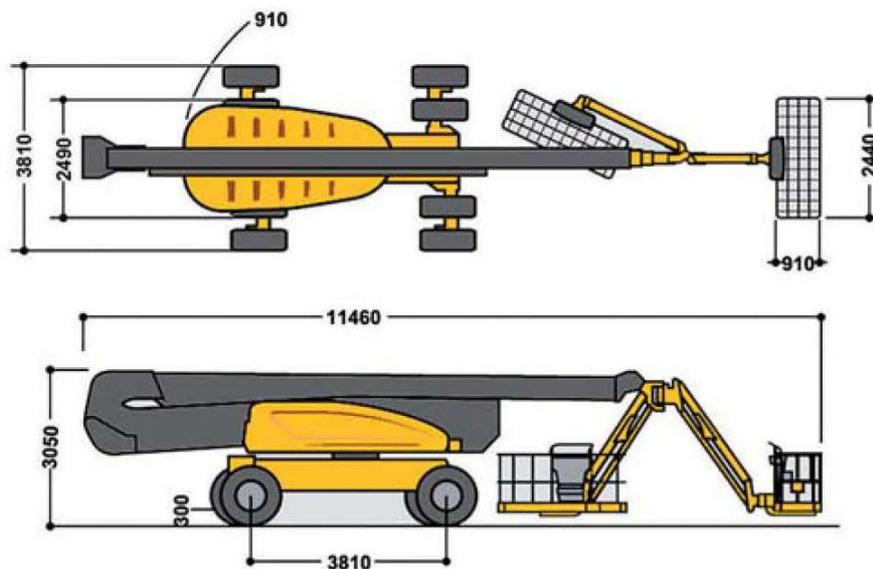

ABMESSUNGEN IN MM

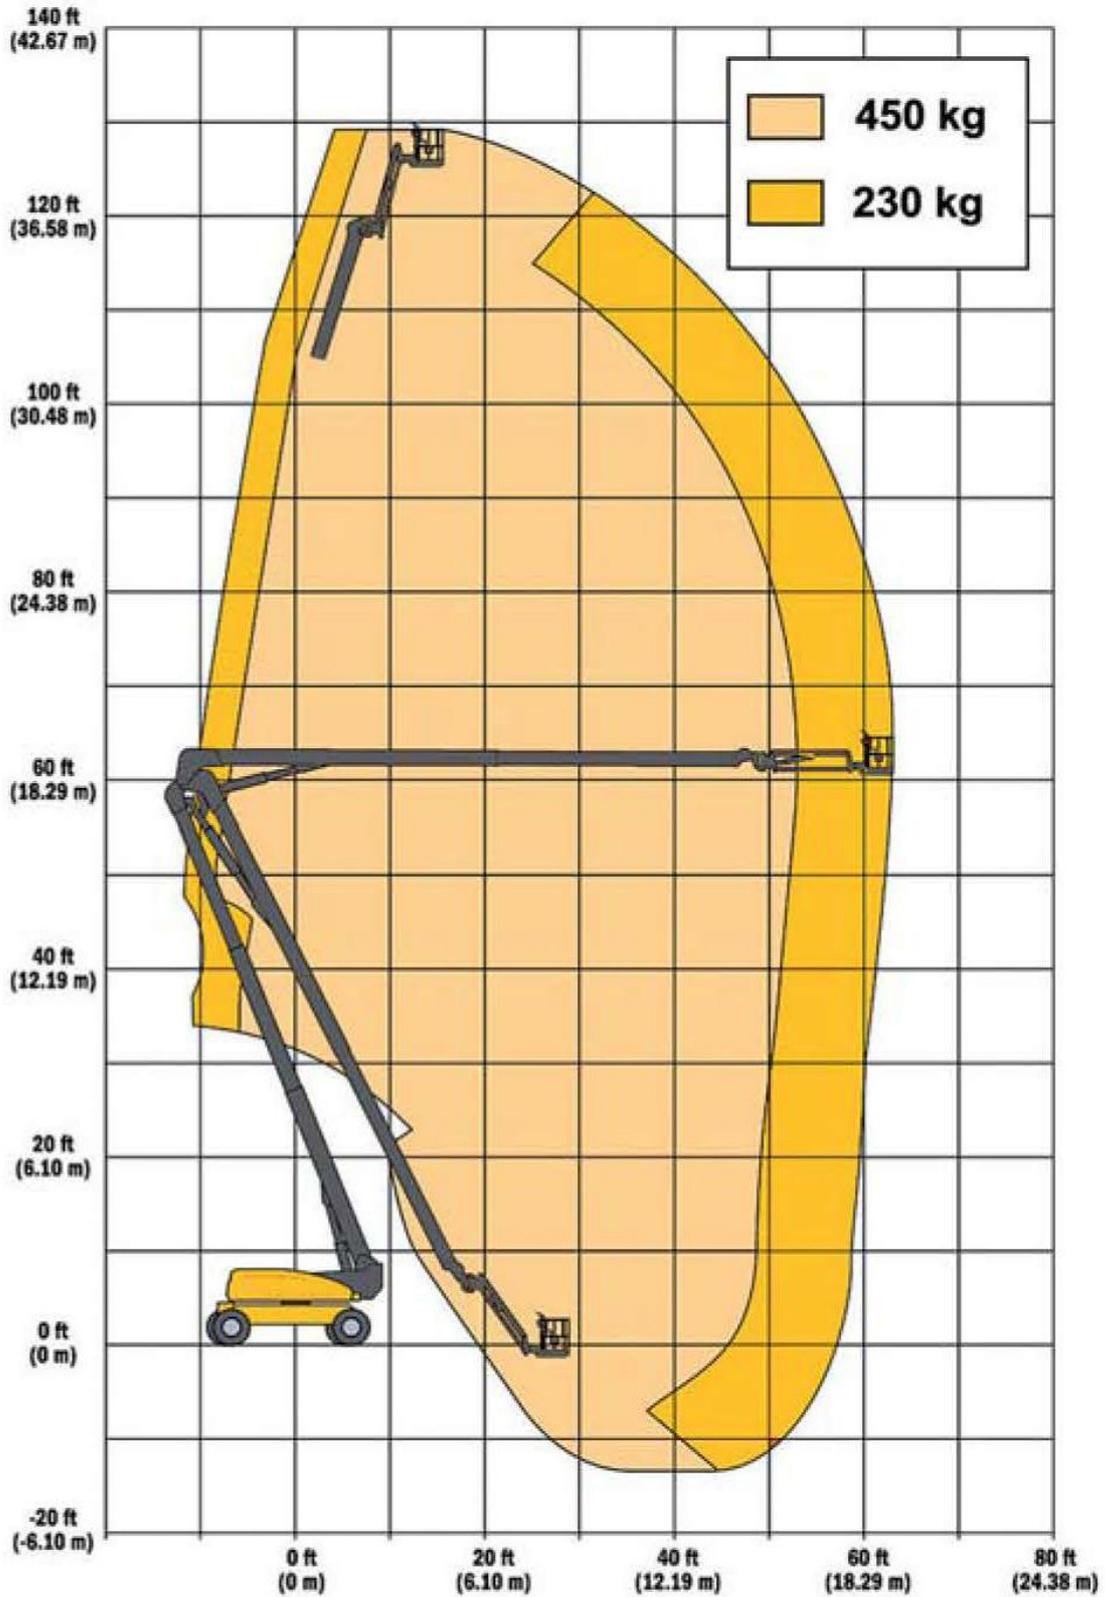

ARBEITSBEREICH