


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - Diesel - 26 m - 4x4
Haulotte HA26RTJ PRO

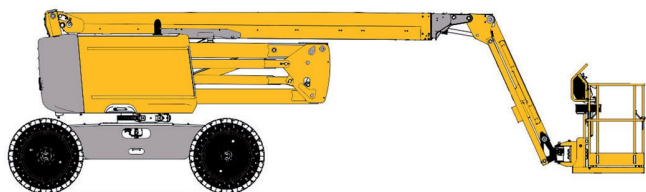

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Diesel
- Tankvolumen Kraftstoff: 80 L
- Kraftstoffverbrauch: 4,5 L/h
- Batterietyp: 12 V / 100 Ah
- - Anzahl der Antriebsräder : 4
- - Anzahl der lenkbaren Räder : 4
- Fahrgeschwindigkeit: bis 5 km/h
- Steigfähigkeit: 45 %
- Neigung: 5°
- Wenderadius innen und außen: 2 m / 4,35 m

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 8,8 x 2,42 x 2,51 m
- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,8 x 0,8 m
- Gewicht: 15.500 kg
- max. Radlast: 7.910 daN
- max. Reifendruck am Boden: 15,6 daN/cm²
- Schall-Leistungspegel: 104 dB(A)

Hebestruktur und Leistung


- Tragfähigkeit: 250 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 24,4 m / 26,4 m
- Max. Überhang: 17,5 m (a 9,3 m Höhe)
- Neigung des Korbarmes: -65° / + 68°
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 180 ° (+/- 90°)

AUSSTATTUNG


- hydraulische Korbdrehung
- Pendelnde Achse
- Fahrgeschwindigkeitswähler
- Wahl von 3 Richtungsmodi
- System Activ Lighting: Beleuchtung der Bedienelemente und Umgebung der Maschine
- Motorstopp nach 90 Sekunden Inaktivität

SICHERHEIT

- Nothalt
- Freilauf
- Rundumleuchte
- Auswahl der Tiefstellung mit Totmannfunktion
- Totmannschalter im Korb
- Türschiene im Korb
- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- zusätzliche elektrische Notpumpe
- Quetschschutz-System unter dem Korb

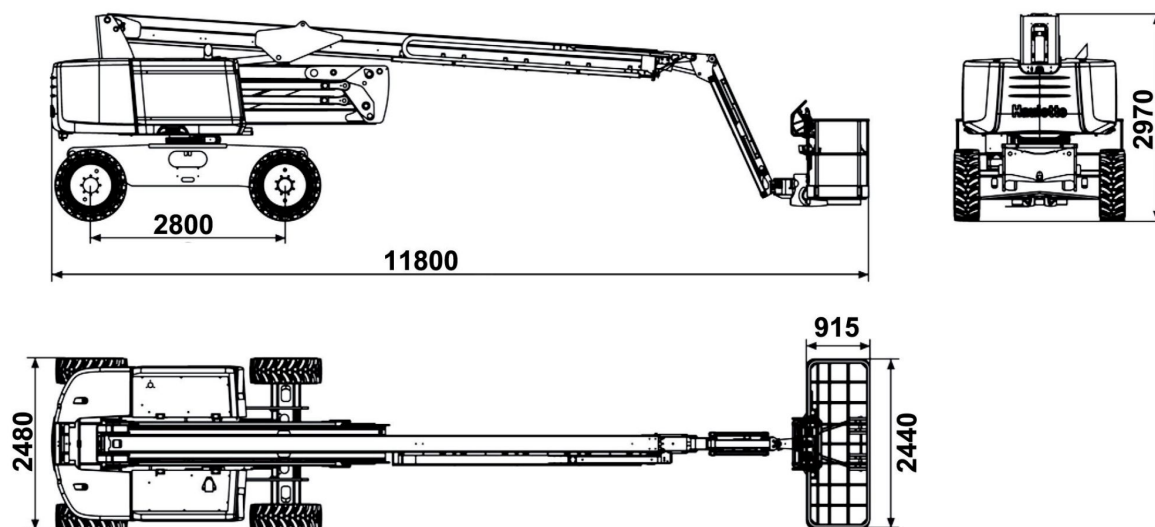

ABMESSUNGEN IN MM

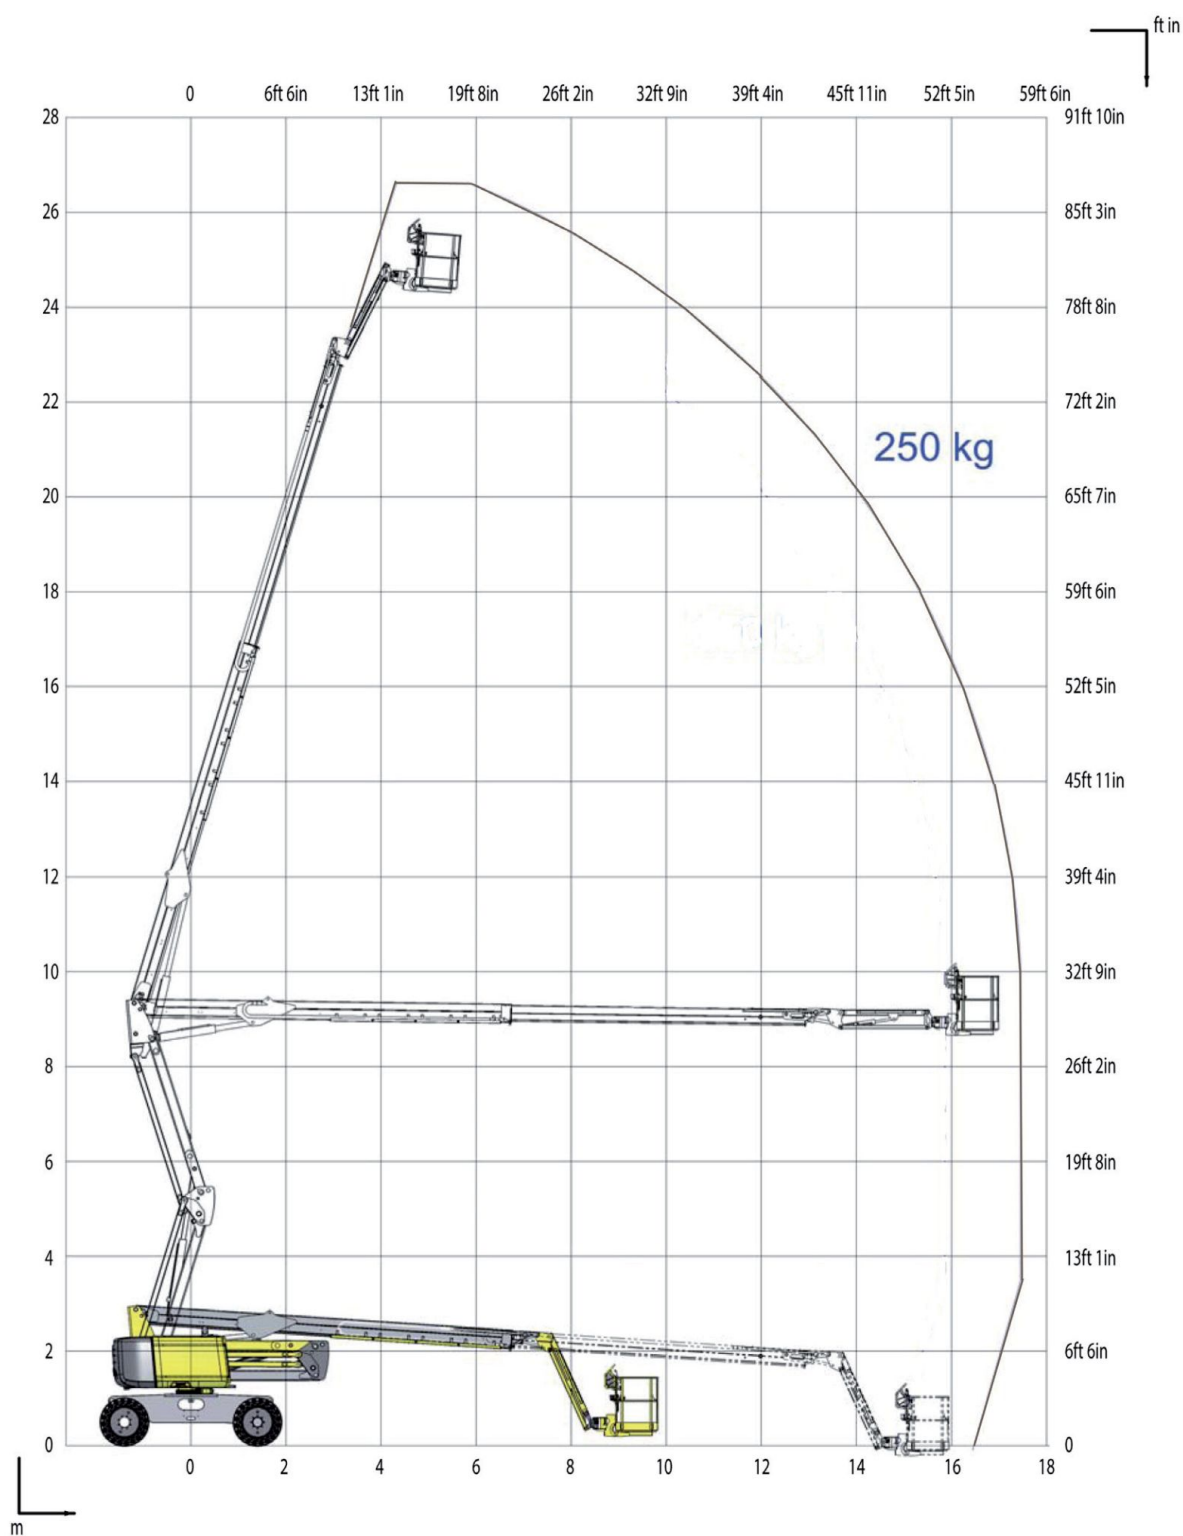

ARBEITSBEREICH