


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Gelenkteleskop - Pendelarm - 12 m
Haulotte HA12IP

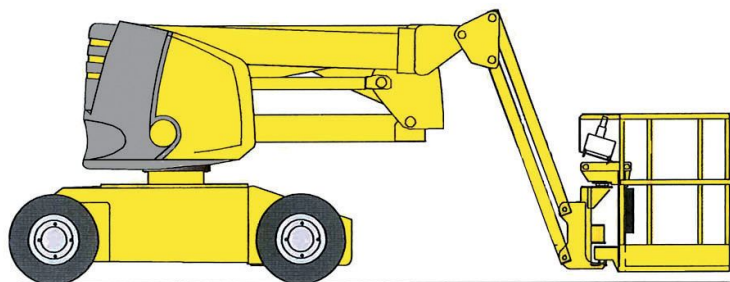

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Elektrisch
- Batteriebank: 48 V / 345 Ah
- Batterientladebegrenzer bei 80 %
- CO2 Emissionen: keine
- Anzahl der Antriebsräder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: 4,5 km/h
- Steigfähigkeit: 25 %
- Wenderadius außen: 2,85 m

Abmessungen und Leistung

- Bodenabmessungen (L x B x H): 5,45 x 1,35 x 2 m
- Abmessungen des Korbs (L x B x H): 1,2 x 0,8 x 1,1 m
- Gewicht: 5.900 kg
- Radstand: 1.800 mm
- max. Radlast: 2713 daN
- Schall-Leistungspegel: 70 dB(A)

Hebestruktur und Leistung



- Tragfähigkeit: 230 kg /Anzahl Personen 2
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 10 m / 12 m
- Bodenfreiheit: 15 cm
- Max. Überhang: 6,5 m
- Drehturmschwenkung: 355 °
- Korbdrehung: 80 ° links / 90° rechts
- Pendelarm: (+/-) 70°

AUSSTATTUNG


- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)
- Freilauf
- Ladezustandsanzeige
- Proportionalsteuerung

SICHERHEIT

- langsame Geschwindigkeit in Arbeitshöhe
- Überlastanzeige mit Bewegungsabschaltung
- Neigungsanzeige mit Bewegungsabschaltung
- Nothalt
- Notpumpe
- Totmannschalter

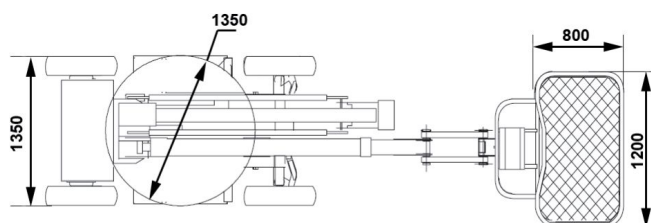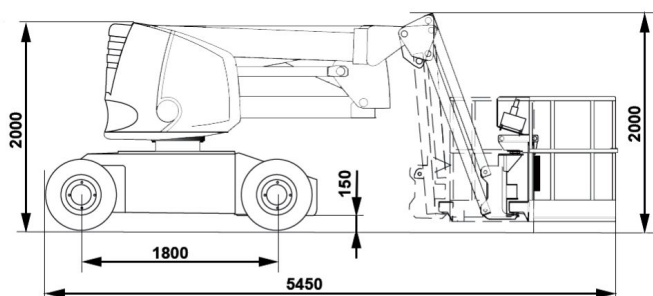

ABMESSUNGEN IN MM

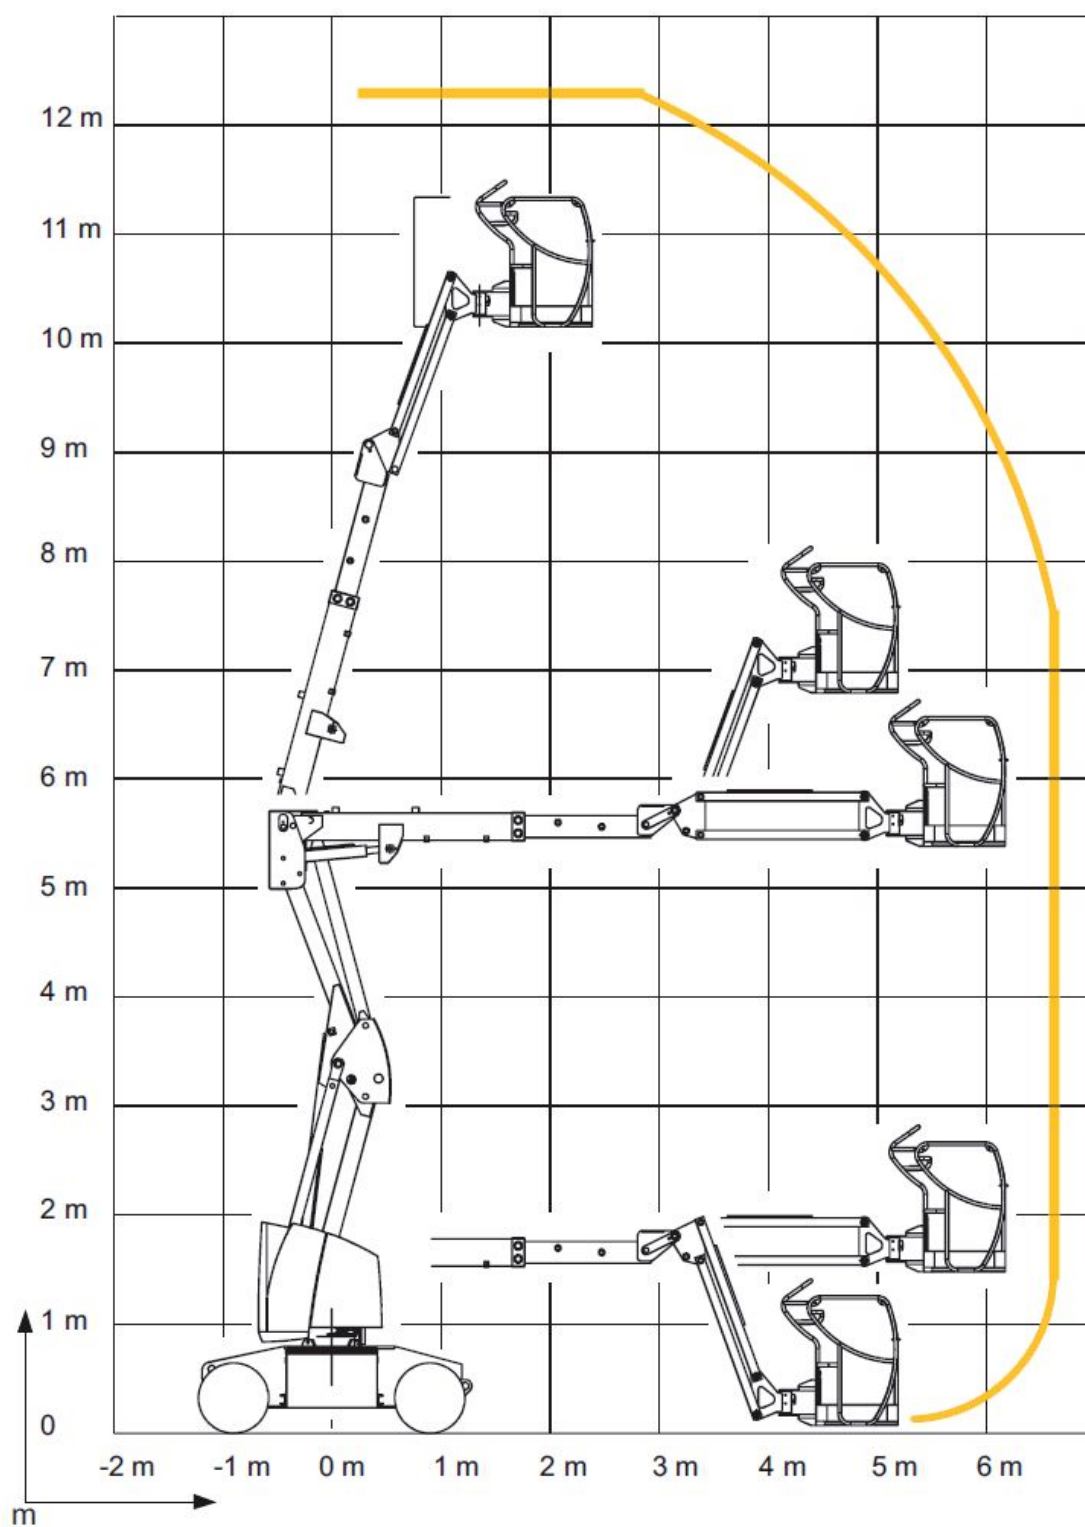

ARBEITSBEREICH