


Selbstfahrende Arbeitsbühne

Teleskop - Pendelarm - elektrisch - 12 m - 2 x 4
Manitou 120 AETJ

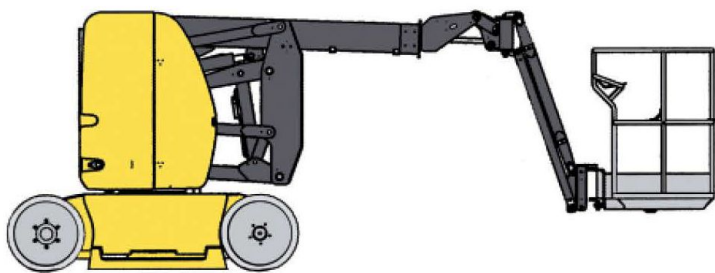

MERKMALE

Trägerstruktur und Motor

- Antrieb: Elektrisch
- Stromversorgung Ladegerät: 230 V - 50 Ah
- Batterietyp: 48 V - 300 Ah
- Anzahl der Antriebsräder : 2
- Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Steigfähigkeit: 25 %
- Wenderadius innen und außen: 1,55 m / 3,34 m

Abmessungen und Leistung

- Abmessungen des Korbs (L x B): 1,20 x 0,96 m
- Flächenpressung: 20 daN/cm² (1.655 kg pro Vorderrad; 1.620 kg pro Hinterrad)
- Gewicht:
 - leer: 6.550 kg
 - Nennlast: 6.780 kg

Hebestruktur und Leistung

- Tragfähigkeit: 230 kg / Anzahl Personen 2
120 kg / Anzahl Personen 1
- Bodenhöhe / Arbeitshöhe: 9,95 m / 11,95 m
- Max. Überhang: 7 m
- Neigung des Korbarmes: 3 °
- Maximale Windgeschwindigkeit: 45 km/h


AUSSTATTUNG

- Luftreifen, die keine Abdrücke hinterlassen (PPS)
- Ladezustandsanzeige
- kompakte Abmessungen


SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Anti-Schlagloch-System
- elektrische Notpumpe

- A Longueur : 5477 mm
- B Largeur : 1200 mm
- C Hauteur : 1994 mm
- D Empattement : 1650 mm
- E Garde au sol : 104 mm
- F Longueur au transport : 3740 mm
- G Hauteur au transport : 2163 mm

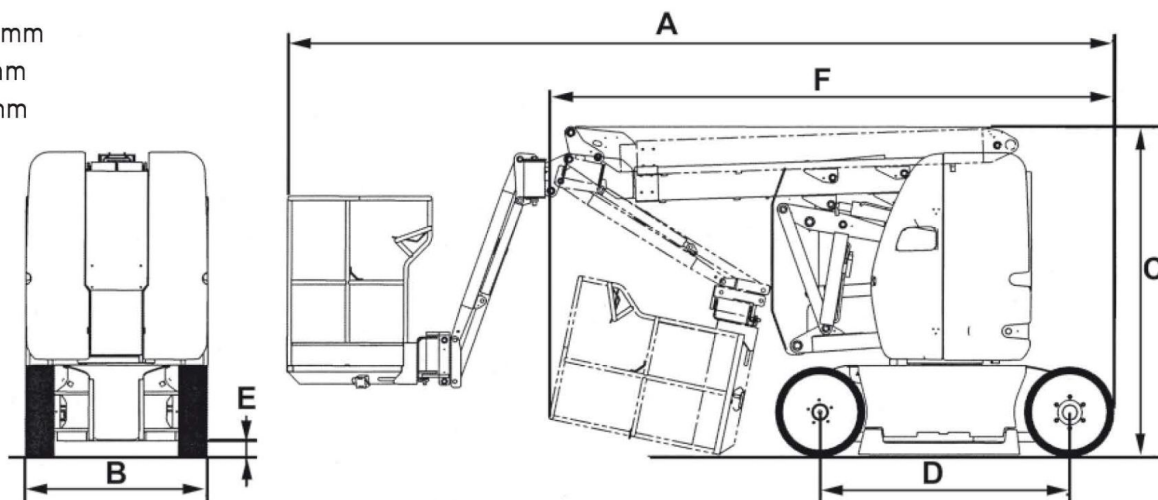

ABMESSUNGEN IN MM

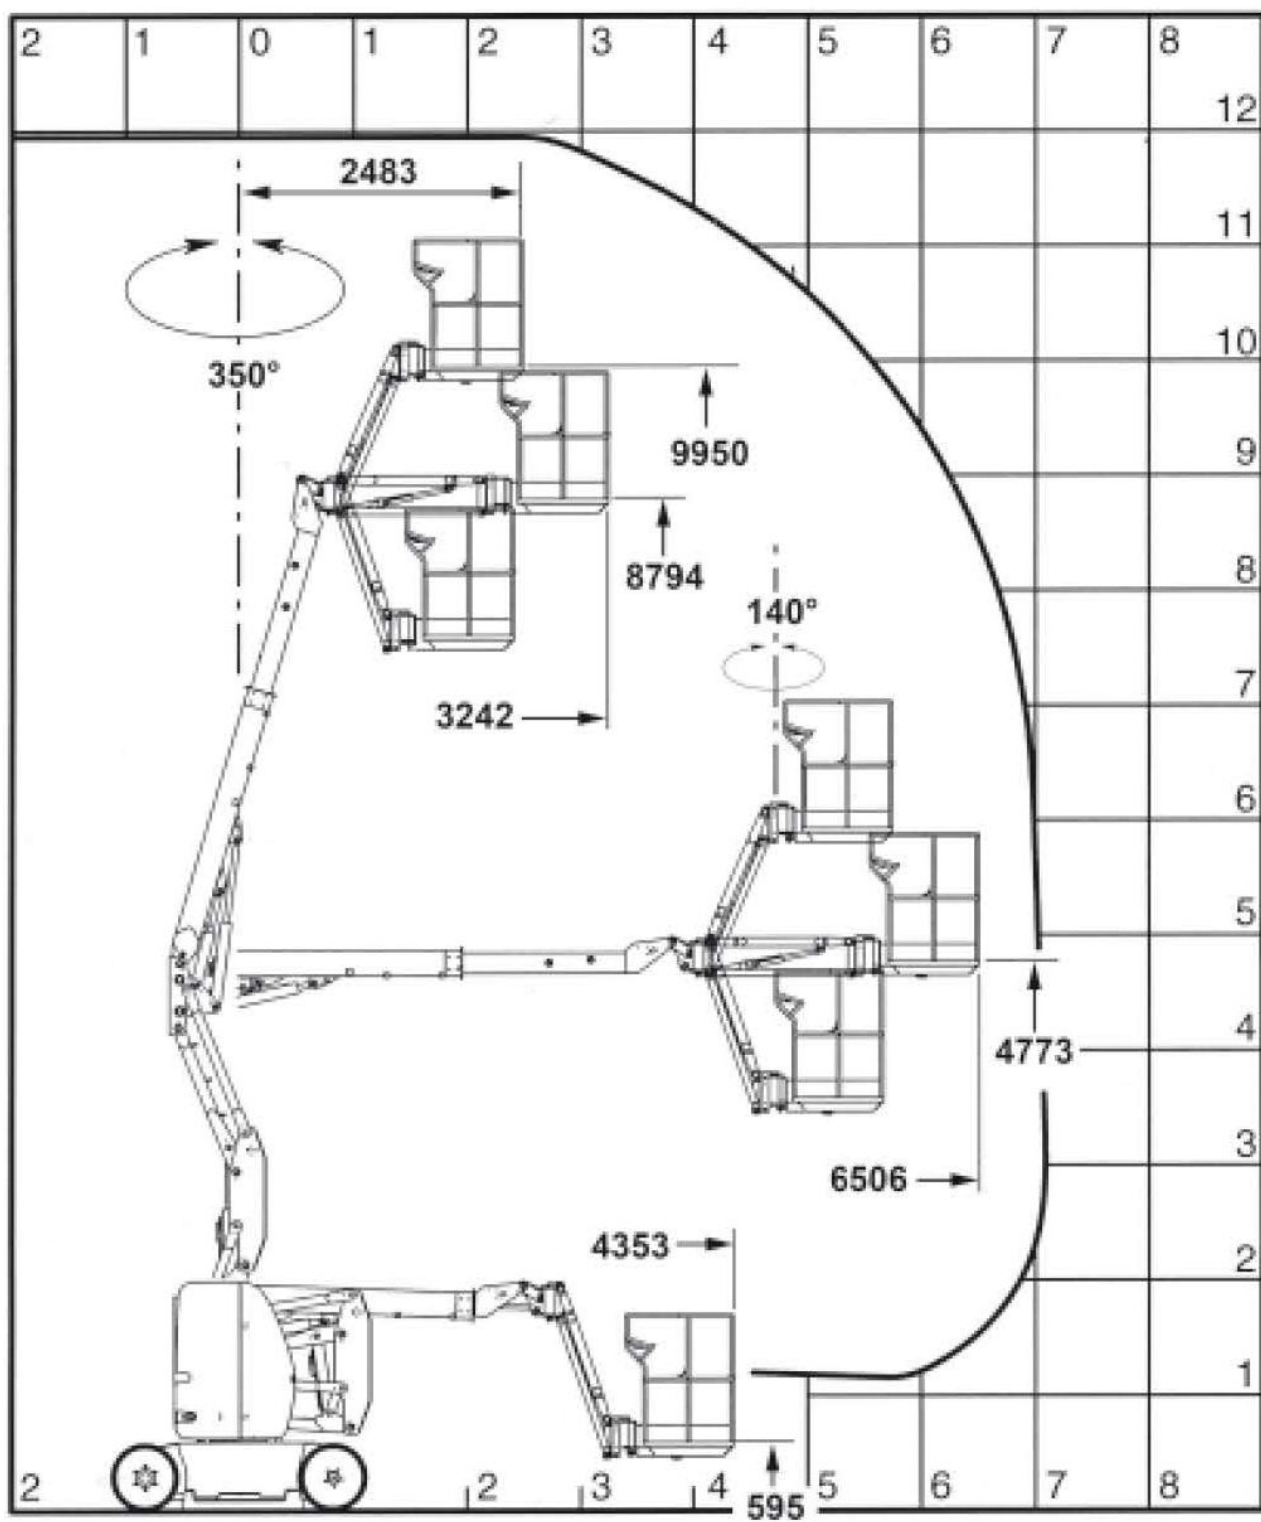

ARBEITSBEREICH