TECHNISCHES DATENBLATT

CAM16M-M

LKW mit Arbeitsbühne

Teleskop- 16m
Multitel 160ALU/ Nissan Cabstar

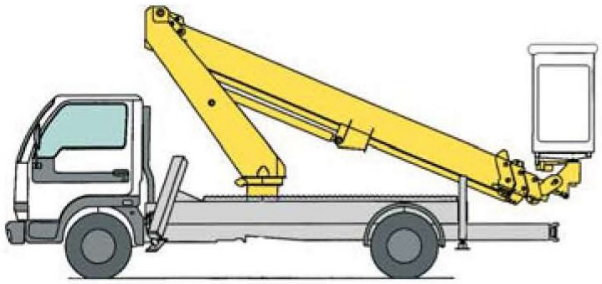

MERKMALE

Tragstruktur und Motor

- Anzahl der Sitzplätze 3 - Führerscheinklasse : B
- Leergewicht: 3.350 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Schalldruckpegel : 93 dB(A)

Hebestruktur und Leistung

- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 14 m ; 16 m
- Zulässige Traglast: 200 kg / Anzahl der Personen 2
- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,7 m x 1, 2m
- Maximale Ausladung (Höhe): 200 kg : 7,5 m
  80 kg : 10,40 m
- Überhang (quer / längs): 1 °
- Drehturmschwenkung: 360°
- Korbdrehung: (+/-)60°

AUSSTATTUNG

- Motor Stop/Start in der Gondel
- Wasserwaage
- Proportionalsteuerung
- Rundumleuchte
- 3 Blinkmodus

SICHERHEIT

- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Automatischer Schräglagenbegrenzer
- Absenkventil für Notabsenkung: manuell
- akustische Neigungsanzeige mit Servosteuerung
- Teleskopausstieg -Sicherheitsarm
- Servo-Hub durch die 4 Stabilisatoren

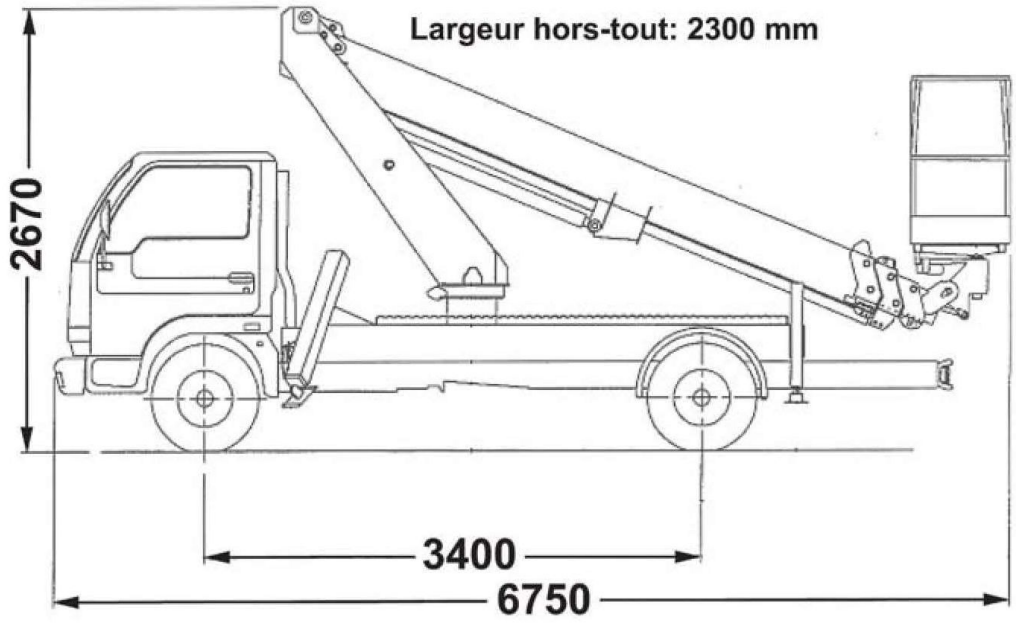

ABMESSUNGEN IN MM

KELOUTOU

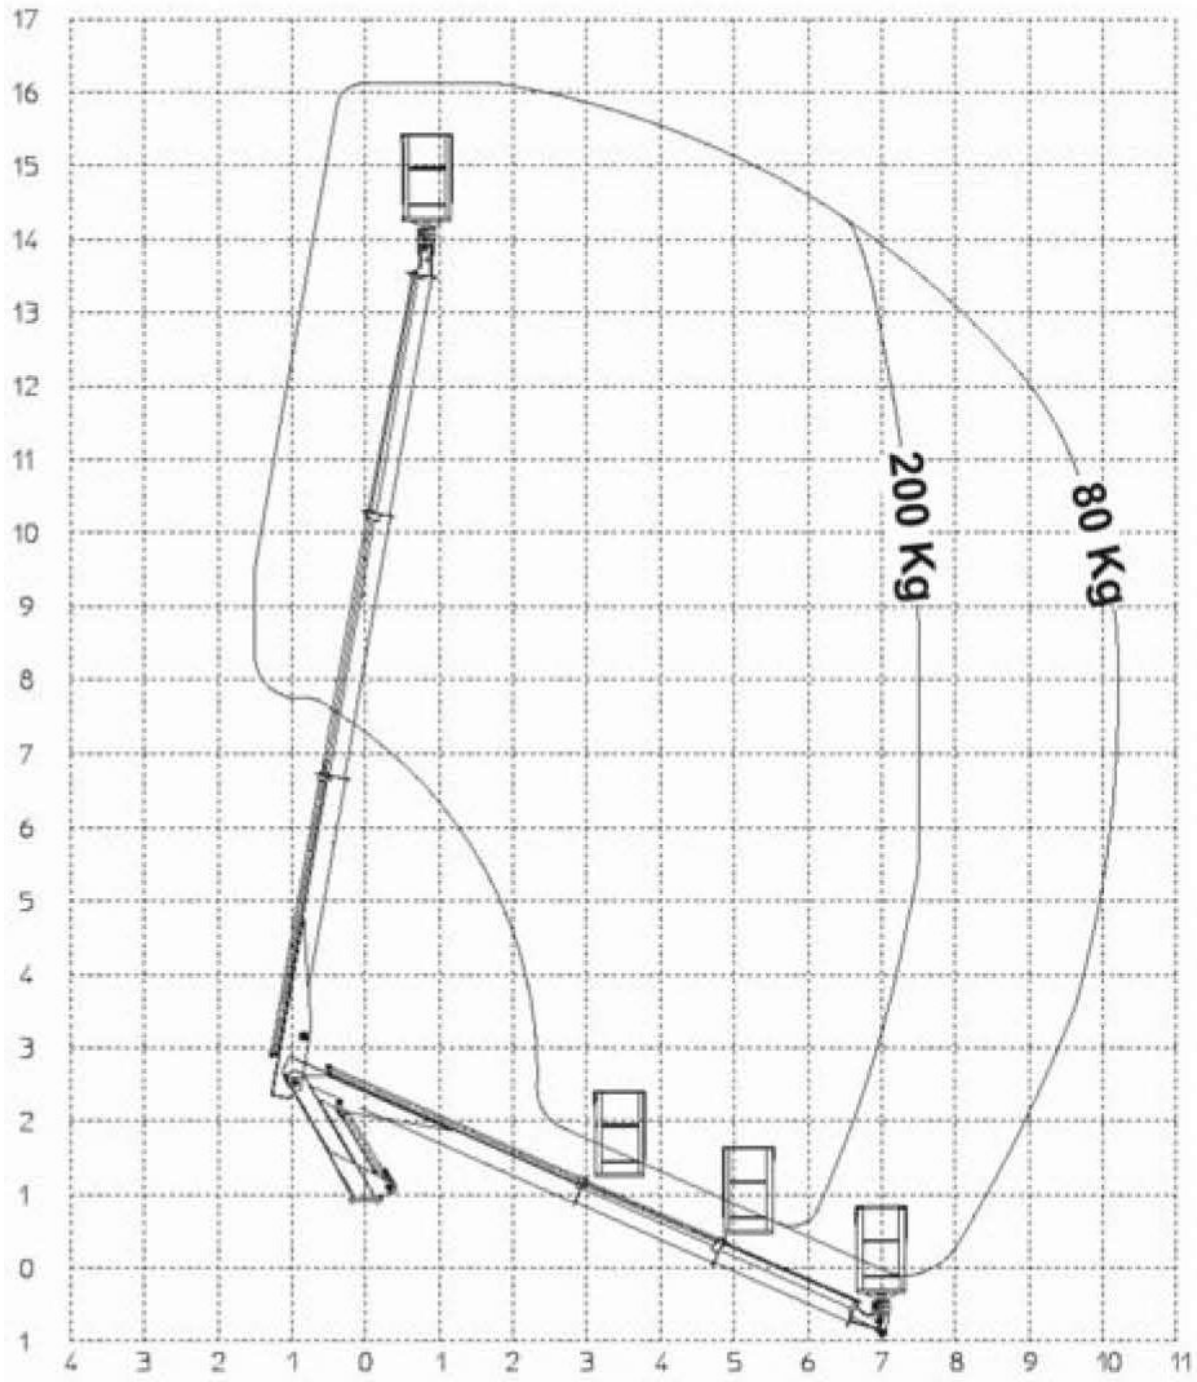

ARBEITSBEREICH