



COD: CLOTUR




## SCHEMA TECNICA • FIRS REC2SUP

### » VANTAGGI

- » Recinzione mobile **elettrosaldata in tubi e reti zincati**, per delimitare cantieri edili e stradali, zone interdette al passaggio di pedoni e veicoli, oppure per creare canalizzazioni dei tratti veicolari e pedonali.
- » I tubi da 40 mm di diametro e le saette di controventatura, la rendono **resistente al vento**, anche su lunghi tratti rettilinei.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Misura rete	m	3,5 x 2.0
Saldatura		360° su 4 angoli
Diametro tubi ø	mm	40
Pannello porta	mm	1.100 x 2.000
Larghezza plinti	mm	220
Lunghezza plinti	mm	670
Peso plinto	kg	30

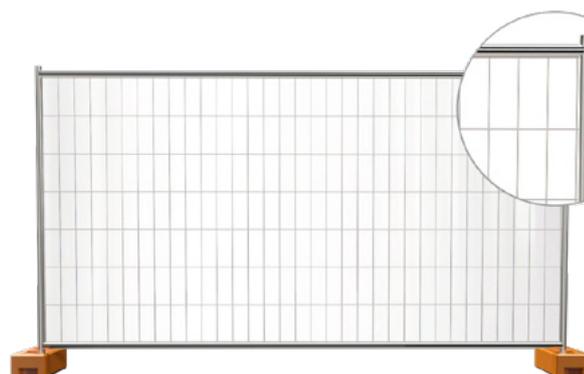

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



»» **Guanti in stoffa**

#### ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

**Nessuna**

