



COD: TEL28D

- |
|
SOLLEVAMENTO
 - **PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO**
 - **PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO**




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • JLG 860SJ

» VANTAGGI

- » Comandi proporzionali per un **movimento più morbido e maggiore comodità** per l'operatore.
- » **Totale controllo** con la velocità lenta selezionabile per le funzioni di marcia sollevamento e brandeggio
- » Il jib articolato da 1,83 m consente un **posizionamento versatile e ottimale** della piattaforma
- » Trazione a quattro ruote motrici con assale oscillante per **prestazioni eccezionali** su qualsiasi terreno

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	28,21
Altezza piano di calpestio	m	26,21
Sbraccio max	m	23,51
Portata max in cesta	kg	230
Jib	m	1,83
Dimensione piattaforma	m	2,44x0,91
Velocità di traslazione	Km/h	5,6
Pendenza superabile	%	30/45 (4WD)
Alimentazione		Diesel
Lunghezza max	mm	12,190
Larghezza max	mm	2.490
Altezza max	mm	3.050
Peso	Kg	17.200

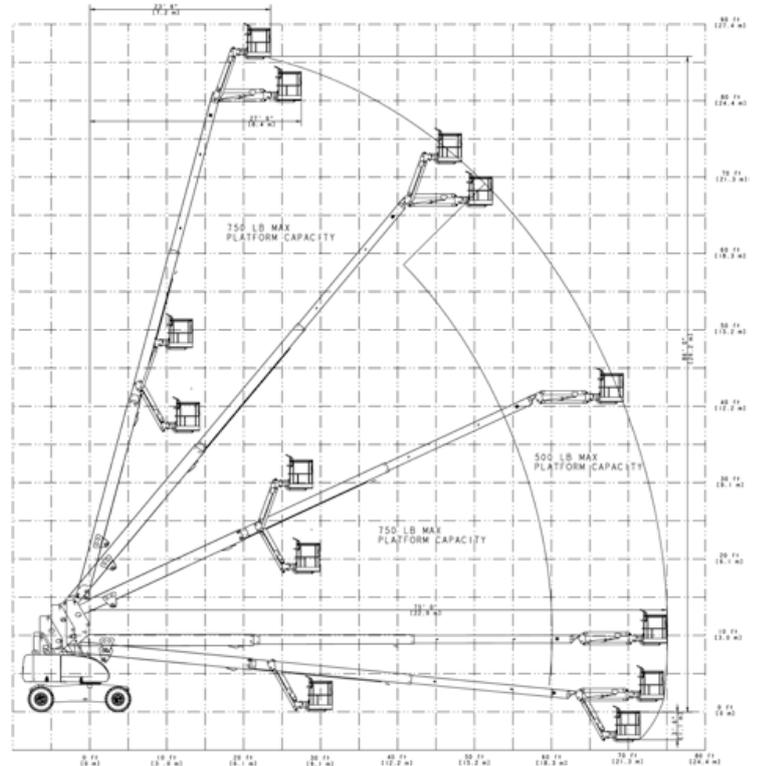

CARATTERISTICHE

A. dimensioni cestello	0.91 m x 2.44 m
B. larghezza totale	2.49 m
C. ingombro di coda (durante il lavoro)	1.42 m
D. altezza a riposo	3.05 m
E. lunghezza a riposo	12.19 m
F. passo trazione	3.05 m
G. luce dal suolo	0.30 m

