



COD: CHA16E

- SOLLEVAMENTO
 - CARRELLI ELEVATORI
 - CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 8FBEKT16

» VANTAGGI

- » **Elevatore elettrico robusto** per operazioni ad alta intensità.
- » **Combina grandi altezze di sollevamento**, elevate capacità residue ed energetiche della batteria.
- » **Smart truck**: facile da connettere, monitorare e migliorare.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.600
Alimentazione		elettrico
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	16/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,43/0,61
Raggio di sterzo	mm	1.542
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	22,2/23,4
Tensione batteria	V/Ah	48/550
Lunghezza totale (L_1)	mm	2.900
Larghezza telaio (B_1)	mm	1.050
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.064

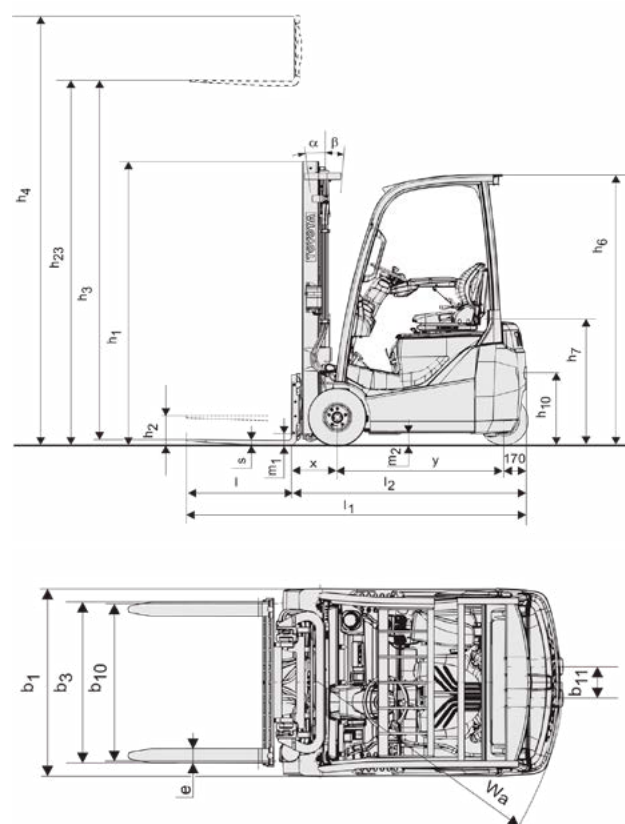

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

		V								FV				FW				FSV						FSW							
Altezza sollevamento	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
Sollevamento forche	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
Ingombro minimo	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
Alzata libera ¹⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
Alzata libera ²⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980

