



COD: CHA18E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI



» P. 1/1



SCHEDA TECNICA • TRAIGO⁴⁸ - 8FBET18

» VANTAGGI

- » Carrello elevatore elettrico multitalento con **eccezionali prestazioni di sterzata**, eccellente **stabilità** e **operatività**.
- » Il **corpo compatto** gli consente di accedere a ogni parte della vostra attività, dove crea soluzioni **per ogni esigenza di movimentazione dei materiali**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.800
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	16/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,42/0,61
Raggio di sterzo	mm	1650
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	20,7/24,1
Tensione batteria	V/Ah	48/660
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.005
Larghezza totale (B ₁)	mm	1050
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.195

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

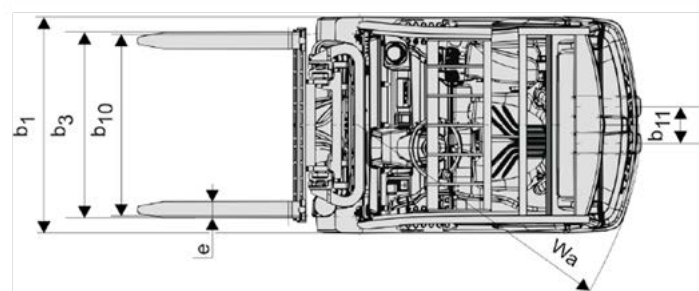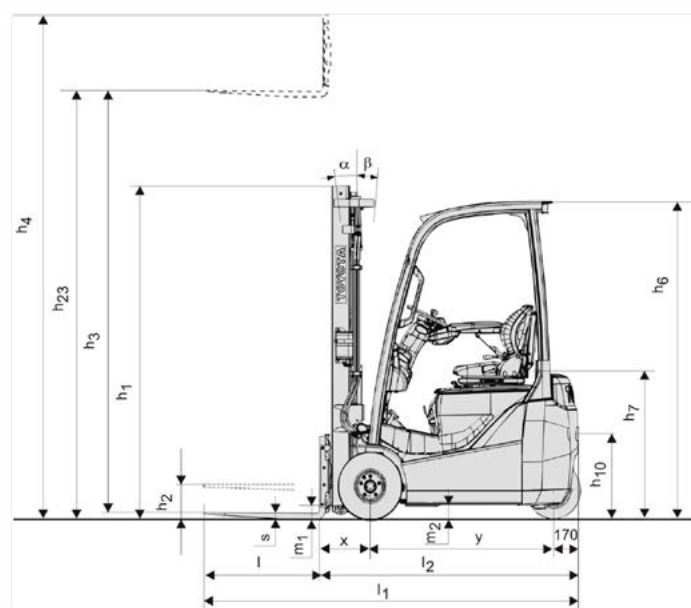

		V										FW				FSW											
Altezza sollevamento	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4200	4500	4700	5000	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500				
Sollevamento forche	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4165	4465	4665	4965	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465				
Ingombro minimo	h_1	2000	2150	2250	2350	2550	2650	2800	2900	3100	2000	2150	2250	2350	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200				
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3545	3845	4045	4245	4545	4745	5045	5245	5545	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045				
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5460	5760	5960	6260	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760				
Alzata libera ¹⁾	h_2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1485	1635	1735	1835	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695				
Alzata libera ²⁾	h_2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	780	930	1030	1130	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980				

