



COD: CHAGO

- └─ SOLLEVAMENTO
- └─ ● CARRELLI ELEVATORI
- └─ ● CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 52-8FDF25

» VANTAGGI

- » **Doppio sistema frenante** per avere più sicurezza e controllo del veicolo.
- » **Colonna sterzo con memoria di inclinazione** per migliorare e velocizzare il lavoro.
- » **Sistema di monitoraggio integrato** ed equipaggiato di **Toyota SAS** (sistema di stabilità attiva) e **Toyota OPS** (sensore di presenza dell'operatore).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	2.500
Alimentazione		Diesel
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	19/19,5
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,62/0,66
Raggio di sterzo	mm	2.280
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	31/19
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.640
Larghezza telaio (B ₁)	mm	1.150
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.620

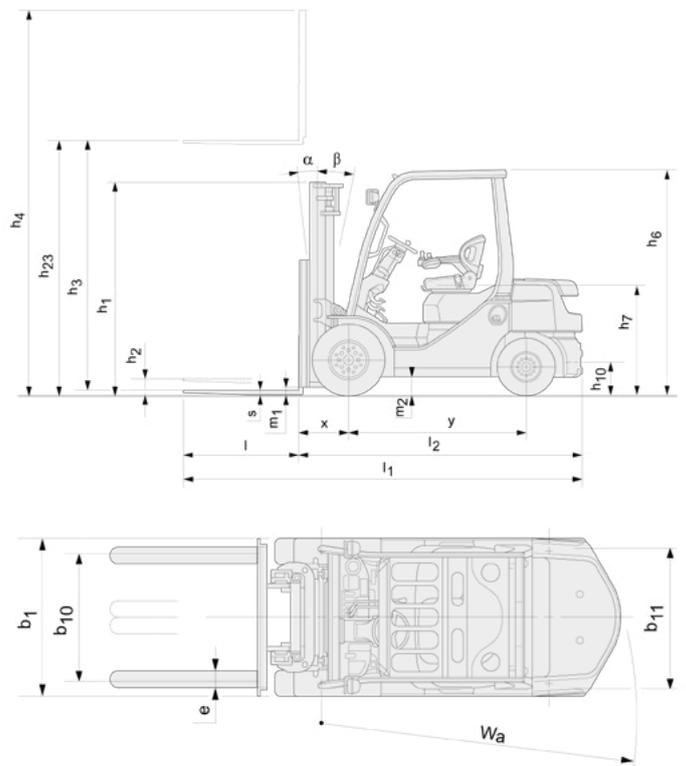

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

		V	FV	FSV
Altezza sollevamento	h ₂₃	3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000 5500	3000 3300 3500 3700 4000	4300 4700 5000 5500 6000 6500 7000
Sollevamento forche	h ₃	2960 3260 3460 3660 3960 4460 4960 5460	2960 3260 3460 3660 3960	4260 4660 4960 5460 5960 6460 6960
Ingombro minimo	h ₁	1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095 3345	1995 2145 2245 2405 2595	1995 2145 2245 2405 2595 2845 3095
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	3700 4000 4200 4400 4700 5200 5700 6200	3625 3925 4125 4325 4625	4900 5300 5600 6100 6600 7100 7600
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	4250 4550 4750 4950 5250 5750 6250 6750	4240 4540 4740 4940 5240	5540 5940 6240 6740 7240 7740 8240
Alzata libera ¹⁾	h ₂	150 150 150 150 150 150 150 150	1400 1550 1650 1810 2000	1425 1575 1675 1835 2025 2275 2525
Alzata libera ²⁾	h ₂	150 150 150 150 150 150 150 150	785 935 1035 1195 1385	785 935 1035 1195 1385 1635 1885

